



LE HYBRIDE


SCANIA CITYWIDE



Plus d'informations sur scania.fr

SCANIA

CONFIGURATIONS ET IMPLANTATIONS

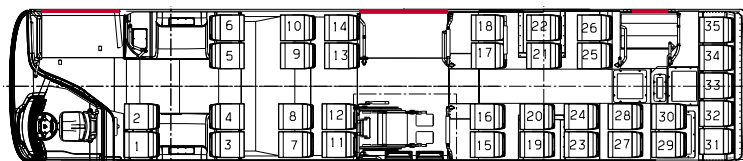

- 2 portes** 39 + 2 1 UFR
- 3 portes** 35 + 2 1 UFR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Véhicule	Classe I ou Classe II
Longueur	12 005 mm
Largeur	2 550 mm
Hauteur HT	3 361 mm
Hauteur intérieure	2 250 mm
Empattement	6 000 mm
Porte à faux AV / AR	2 645 / 3 360 mm
Hauteur poste conduite	1 626 mm
Hauteur du plancher / sol	333 mm
Hauteur d'accès porte AV / MED (hors agenouillement)	333 / 333 mm
Largeur des portes double / simple	1 390 / 880 mm
Rayon de Braquage	9 715 mm
Angle d'attaque / de fuite	7,1° / 7,2°
P.T.A.C.	19 000 Kg
Poids maxi sur essieu AV	7 100 Kg
Poids maxi sur essieu AR	12 000 Kg
Poids total à vide	10 800 Kg

MOTEUR EURO 6 DIESEL OU BIODIESEL

280 ch. (206 kW)	9 litres	1350 Nm (1000 - 1350 tr/min)
------------------	----------	---------------------------------

TECHNOLOGIE HYBRIDE PARALLÈLE

320 ch. (235 kW) Puissance additionnelle jusqu'à 150 kW	9 litres	1600 Nm (1050 - 1300 tr/min)
--	----------	---------------------------------

DESRIPTIF

CARROSSERIE

- > Plateforme en acier, structure aluminium anticorrosion
- > 2 à 3 portes louvoyantes ou de type «mètre»
- > Espace UFR avec totem et bouton sensible d'arrêt
- > Rampe d'accès manuelle ou électrique
- > 1 trappe de toit électrique
- > 5 baies basculantes manuelles

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- > Siège conducteur ISRI 6880 / NTS
- > Nouveau portillon Scania
- > Chauffage conducteur individuel avec dégivrage
- > Sièges passagers STER 8MS
- > Chauffage passagers 4x14kW

FREINAGE

- > Ralentisseur hydraulique intégré à la BV avec interrupteur au tableau de bord et couplé à la pédale de frein
- > Contrôle de frein électronique (EBS)
- > 4 disques, ABS, ESP

BOÎTE DE VITESSES ET PONTS

- > Scania Opticruise E-GRS895
- > Commande 3 ou 6 touches DNR
- > Fonction Stop - Start
- > Démarrage en mode électrique

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

- > Girouettes AV LAT et AR : marque et type à définir
- > Haut parleur extérieur et gong piéton
- > Annonce sonore et visuelle : marque et type à définir
- > Feux de route Xénon et feux de position LED
- > Avec ou sans déflecteurs de toit



Véhicule disponible en version 12m



Véhicule disponible en version 14,8m

